

- Sensibilidad mejorada para detección de diferentes tipos de humo
- Reducción de falsas alarmas
- Bajo consumo
- LED de 'fuego' enclavado
- Diferentes opciones de base seleccionables



La serie 3000Plus de Protec dispone de un amplio rango de detectores con diseño elegante, estético y de bajo perfil con la capacidad de mezclarse discretamente en entornos de trabajos modernos.

Todos los detectores incorporan autoprotección a una posible manipulación como también un indicador LED de 'Fuego' con la capacidad de activar una unidad visual remota. Además, incorporan la posibilidad de intercambiar diversas opciones de base.

3000PLUS/OPHT- Detector óptico y Térmico - Este detector mejorado proporciona una detección más fiable y eficiente con la combinación de los principios de detección óptica y térmica, permitiendo al dispositivo detectar tipos de fuego que tradicionalmente se ajustaban mejor a detectores de ionización, proporcionando una respuesta rápida al fuego, mientras que se reduce drásticamente las falsas alarmas a las que los detectores ópticos pueden ser susceptibles.

Proporcionando una respuesta rápida para los diferentes tipos de fuego, el detector 3000PLUS/OPHT se convierte en un dispositivo ideal para oficinas, tiendas, pasillos, fábricas, etc.

Aprobado EN54 Parte 5 & 7 por Intertek.

3000PLUS/OPHT

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)


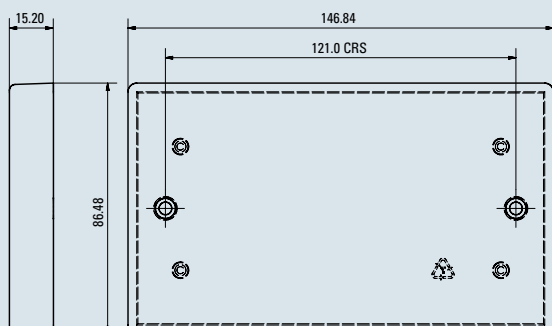


Diagrama de cableado



Especificaciones técnicas

Entorno	-10 to 55°C (95% sin condensación)
Protección	IP21C
Peso (excluyendo base)	98g
Alimentado por lazo	Si
Consumo en reposo	25uA (promedio) en 24Vcc
Consumo en alarma	50mA Máximo
Voltaje	16 - 30V
Indicador	LED de alarma Roja (ángulo de visión 360º)
Certificado del producto	DoP núm : PFD-CPR-0054 Normas aplicables: EN54-5 & 7

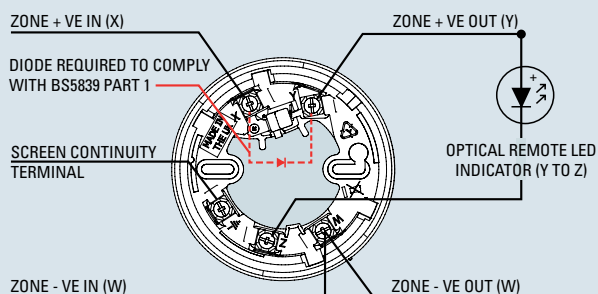

15LHK0962-01

Opciones de BASES:

3000PLUS/BASE

- Base de montaje de bajo perfil

3000PLUS/FFBASE

- Base semiempotrada de fijación rápida