

- Concepto de instalación único
- Caja antisabotaje
- Estética mejorada
- Certificado según los últimos Standards
- Aislador de cortocircuito integrado
- Direccionamiento FAST™
- Pulsador rearmable
- Compatible con versiones anteriores
- Protocolo Protec Algo-Tec™ 6000



6000/MCP/WP - Pulsador Manual Resistente al agua. Eficiencia, flexibilidad y pleno cumplimiento de las normas más recientes son los principios del pulsador 6000/MCP/WP estanco para exteriores.

El 6000/MCP/WP es un pulsador estanco con una IP67. La mejora en la estanqueidad de la unidad permite su instalación en todo tipo de ambientes externos donde el agua y la suciedad están presentes haciendo de él un auténtico producto de exterior resistente al agua.

El pulsador 6000/MCP/WP utiliza un bloque especial de terminales, donde muere el cable de la instalación. Este bloque de terminales se conecta simplemente en la parte posterior del MCP. Simple, pero efectivo no son necesarios terminales.

Además, el pulsador es suministrado con tres pre-perforaciones estándares de 20mm para la entrada de cableado y su correcta instalación en todo tipo de superficies.

El pulsador también ayuda a preservar la integridad del sistema generando una alarma después de una desinstalación

ilegal de la cubierta del pulsador.


El pleno cumplimiento de las normas más recientes es esencial, el pulsador para interior 6000/MCP está totalmente aprobado según la última norma EN54 & AS7240 Parte 11.

6000/MCP/WP


Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

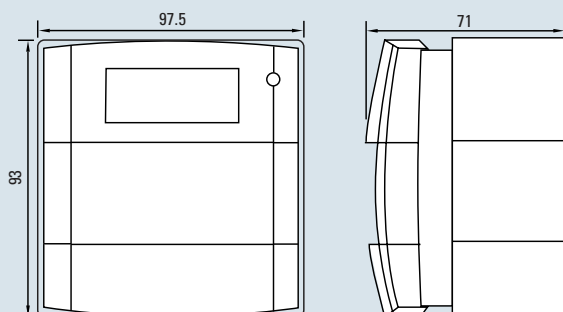

Cableado

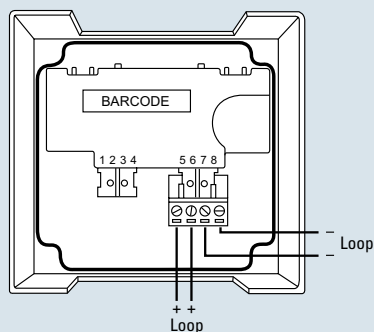

Especificaciones técnicas

Entorno	-10°C a +55°C
Humedad	0-95% sin condensación
Protección IP	IP67
Peso	296g
Rango de voltaje	16 - 30Vcc
Alimentado del lazo	Si
Consumo en reposo	0.5mA
Consumo máx. en alarma	4.5mA
Consumo med. en alarma	0.85mA
Consumo LED	4.5mA
Protocolo	Algo-Tec™ 6000
Certificación del producto	DoP Núm: PFD-CPR-0018

EN54-11 & 17



18LHK1229-01