

- Concepto de instalación único
- Caja antisabotaje
- Estética mejorada
- Certificado según los últimos standards
- Aislador de cortocircuito integrado
- Direccionamiento FAST™
- Pulsador rearmable
- Compatible con versiones anteriores
- Protocolo Protec Algo-Tec™ 6000



Pulsador manual de alarma 6000/MCP- Eficiencia, flexibilidad y el pleno cumplimiento de las normas más recientes son los principios del pulsador 6000/MCP para interiores.

El tiempo y coste de instalación son de suma importancia para cualquier instalador de sistemas contra incendios. El pulsador manual de alarma 6000/MCP refleja directamente ésta necesidad al proporcionar una conexión sencilla y con un diseño específicamente creado para reducir el tiempo de instalación.

El pulsador 6000/MCP utiliza un bloque especial de terminales, donde muere el cable de la instalación. Este bloque de terminales se conecta en la parte posterior del pulsador.

El pulsador también ayuda a preservar la integridad del sistema generando una alarma después de la desinstalación


El pleno cumplimiento de las normas más recientes es esencial, el pulsador para interior 6000/MCP está totalmente aprobado según la última norma EN54 Parte 11.

6000/MCP


Especificaciones técnicas



Dimensiones

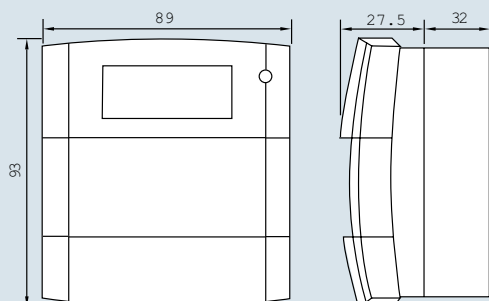

Cableado

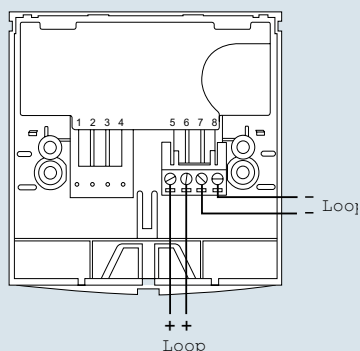

Especificaciones técnicas

Entorno	-10°C a +55°C
Humedad	0-95% sin condensación
Protección IP	IP24D
Peso	Pulsador - 93g, Pulsador + caja- 144g
Rango de voltaje	16 - 30Vcc
Alimentado del lazo	Si
Consumo en reposo	0.5mA
Consumo máx en alarma	4.5mA
Consumo med. en alarma	0.85mA
Consumo LED	4.5mA
Protocolo	Algo-Tec™ 6000
Certificado del producto	DoP Núm: PFD-CPR-0018
	Normas aplicables: EN 54-11 & 17



18LHK1229-01

Accesorios



6000 COVER - 3000 COVER
Cubierta de protección transparente



MCP BOX - Caja para pulsador manual
Dimensiones (mm)
85 (Ancho) x 85 (Alto) x 32 (Largo)