6000/BEAM/IF

Módulo barrera lineal alimentada por lazo



Módulo de circuito de zona monitorizada, alimentado por lazo con caja de montaje de superfície. Incorpora aislador de cortocircuito EN54-17. Alimentación local (24Vcc nominal). Protocolo Protec Algo-Tec™ 6000 PLUS

Certificaciones

- EN54-13
- EN54-17
- EN54-18
- DoP núm: PFD-CPR-0152
- CE

El módulo 6000/BEAM/IF es un interface que permite la conexión de dispositivos convencionales al lazo direccionable e inteligente de la serie 6000.

Adecuado para conectar dispositivos auxiliares convencionales como por ejemplo detectores ópticos de humo lineal y detección térmica lineal con sistemas de alarma direccionales e inteligentes Protec. El módulo 6000/BEAM/IF se alimenta por lazo y no necesita de alimentación externa. El final de línea del circuito de detección es seleccionable mediante un DIL switch y puede programarse de forma resistiva o capacitiva. Capacidad de selección de entre 25mA o 50mA como corriente máxima.


Con aislador de cortocircuito y trazabilidad integrada.

6000/BEAM/IF
Módulo barrera lineal alimentada por lazo

Especificaciones Técnicas:

Construcción	Protec Algo-Tec™
Entorno	-10ºC a 55ºC (95% sin condensación)
Aislador de cortocircuito de lazo	Sí, certificado EN54-17
Tensión de alimentación	18V a 28 Vcc
Límite circuito alimentación	Seleccionable 25mA o 50mA + 2mA
Número de direcciones	1
Peso	120g
Consumo en reposo	0.8mA + consumo detector (0.5mA máx.) + resistencia final de línea (3mA)
Consumo en alarma	7.5mA + consumo circuito detección + consumo circuito alimentación
Final de línea	Resistivo -8.2KΩ ±5% ¼W. Capacitivo - 100µF±20% en serie con 22Ω ±5% ¼W
Valores señal de Fuego	330Ω ±5% ¼W
Dimensiones	147 x 87 x 15mm

Diagrama de cableado

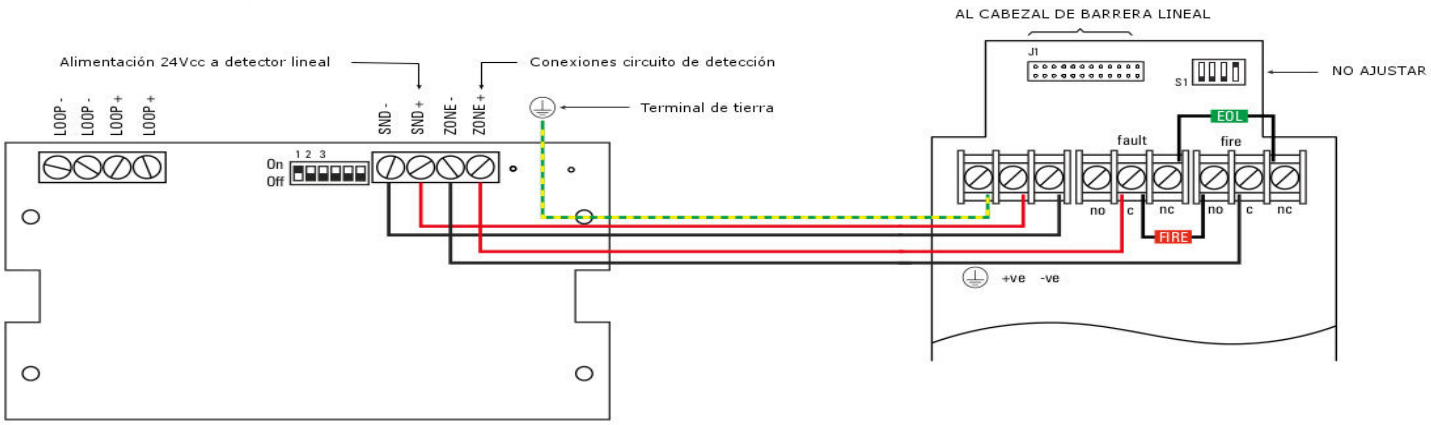

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso