

- Diseño de cámara óptica avanzada
- Incorpora un algoritmo interno que optimiza el rendimiento
- Duración de la batería de 5 años
- Utiliza tecnología estándar de batería de litio de bajo coste
- Comunicación inalámbrica bidireccional
- Compatible con todos los adaptadores y expansores de Protec
- Ajustes de sensibilidad óptica y térmica múltiples
- Pestaña de identificación de dispositivos



El detector inalámbrico WLS/MS dispone de la última tecnología en sistemas wireless. Se trata de un dispositivo inteligente compatible con todos los módulos adaptadores y expansores de Protec.

El detector está diseñado para protección de áreas abiertas y utiliza tecnologías de detección óptica de humo y térmicas para así disponer de un rendimiento mejorado mientras se mantienen los altos niveles de rechazo a falsas alarmas.

Con el uso de algoritmos de procesamiento de señal de radio adaptativos se aseguran altos niveles de seguridad y se consigue una gran fiabilidad en el sistema.


Un test del imán incorporado permite una rápida activación para verificar el correcto funcionamiento y respuesta.

WLS/MS

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

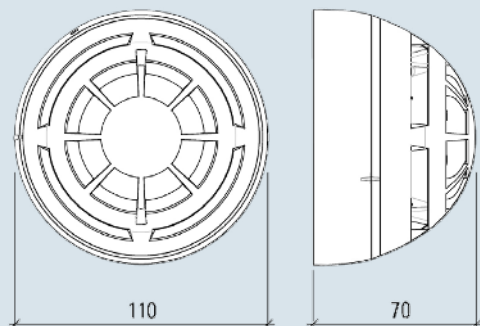

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	868 - 870 MHz
Máx. potencia radiada	14 dBm (25mW)
Canales operativos	Múltiples
Config. de sensibilidades	3 ópticas / 2 térmicas
Baterías	2 x CR123A
Dimensiones	110Ø x 70(H)
Rango de temperatura	-10°C to +55°C
Peso	190g
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Ratio IP	IP40
Prueba de imán	Sí
Normas aplicables	EN54 Parte 7, 25 & 29

