6000/CCO
Módulo de salida



Módulo de control con salida libre de potencial a 24Vcc y 1A. Se alimenta por lazo. Con Protocolo Protec Algo-Tec™ 6000. Aislador de cortocircuito integrado.

Certificaciones

· EN54-13
· EN54-17
· EN54-18
· DoP núm: PFD-CPR-0021
· CE

6000/CCO
El modulo 6000/CCO es contacto libre de potencial alimentado a través de lazo que proporciona un contacto conmutado libre de potencial.

Ocupa una única dirección en el lazo.

Los contactos pueden utilizarse para conectar los lazos de Protec con cualquier equipamiento auxiliar.

Incorpora un aislador para proporcionar una protección del lazo contra cortocircuitos ya sea en la conexión de entrada o salida.


6000/CCO
Módulo de salida

Especificaciones Técnicas

Entorno	-10 a 50ºC
Humedad	0-95% sin condensación
Rango de voltaje	16-28Vcc
Alimentado del lazo	Sí
Consumo en reposo	0.6mA
Consumo en alarma	20mA
Aislador de lazo	Sí
Protocolo	Protec Algo-Tec™ 6000
Certificado del producto	DoP: PFD-CPR-0021


KM589455

Detalle de Montaje

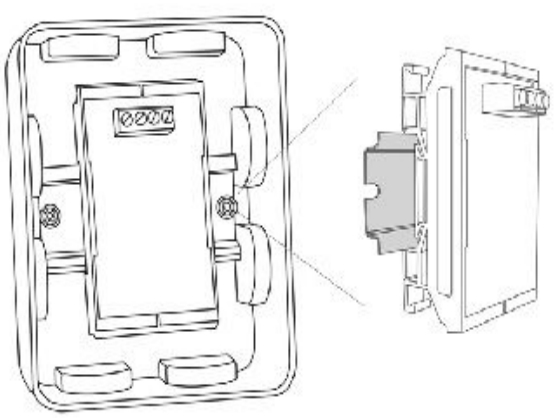

* El interface debe montarse de manera segura en carril DIN.

Esquema conexionado

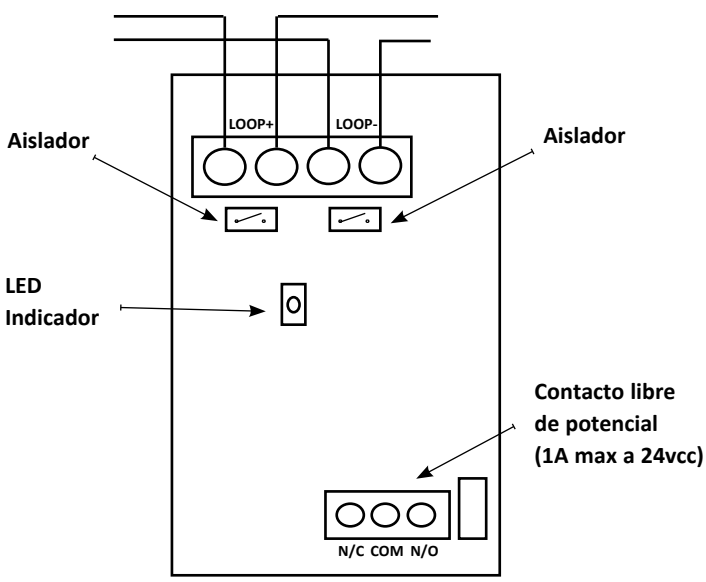

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso