6000/MICCO

Módulo de una entrada monitorizada y una salida libre de tensión



Módulo de una entrada monitorizada y una salida con contacto libre de tensión. Alimentado por lazo. Con Protocolo Protec Algo-Tec™ 6000. Aislador de cortocircuito integrado. Opción de modo de entrada retardado o bien modo alarma sin enclavamiento.

Certificaciones

- EN54-13
- EN54-17
- EN54-18
- DoP núm: PFD-CPR-0022
- CE

6000/MICCO
El módulo MICCO de la serie 6000 se alimenta por lazo y dispone de un circuito de entrada monitorizada y un circuito de salida libre de tensión. Incorpora aislador para proporcionar protección del lazo contra cortocircuitos ya sea en la conexión de entrada o salida.

En circunstancias normales, la línea de entrada dispone de resistencia de final de línea. Si se coloca en la entrada monitorizada el valor correcto de resistencia, el módulo MICCO generará la alarma en la central de incendios en 3 segundos. Depende de la configuración del módulo (mediante los puentes de la placa) se retrasará la activación en 14 segundos, por ejemplo para usos con conexiones a sistemas de rociadores. La entrada es controlada totalmente para averías del cableado como circuito abierto y cortocircuito.

La salida con contacto libre de tensión opera mediante la programación de la central de detección. Sin embargo mediante la configuración del módulo se puede programar en modo de “cierre de puerta”, donde cualquier fallo o desconexión en la central de detección, fallo en la alimentación del sistema o del lazo, el dispositivo activará los contactos libres de tensión y liberará cualquier retención de dispositivo magnético de puerta cortafuegos.

El dispositivo puede configurarse en modo alarma no enclavada, mediante la extracción de uno de los puentes de la placa del módulo.

6000/MICCO

Módulo de una entrada monitorizada y una salida libre de tensión


Especificaciones Técnicas

Entorno	-10°C a +50°C (95% sin condensación)
Protección IP	IP40
Peso	109g
Alimentado por lazo	Sí
Consumo en reposo	2mA
Consumo en alarma	5mA
Rango de voltaje	16 - 28Vcc
Aislador integrado	Sí
Entrada	Entrada monitorizada para avería de cortocircuito / circuito abierto y alarma
Salida	Contacto conmutado a máx. 5A y 230Vca (no inductivo)
Protocolo	Algo-Tec™ 6000
Certificado del producto	PFD-CPR-0022

KM589455


BACK BOX

Caja de montaje de superficie para módulos MICCO o ZAI

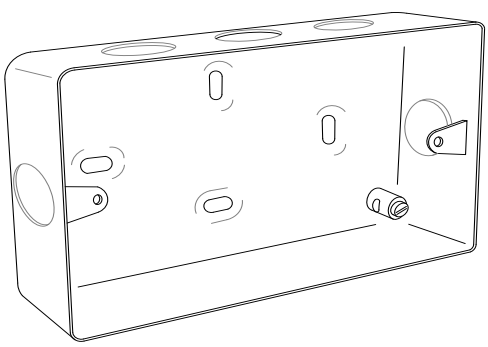


Dimensiones: 146 x 87 x 42 mm

Dimensiones (mm)

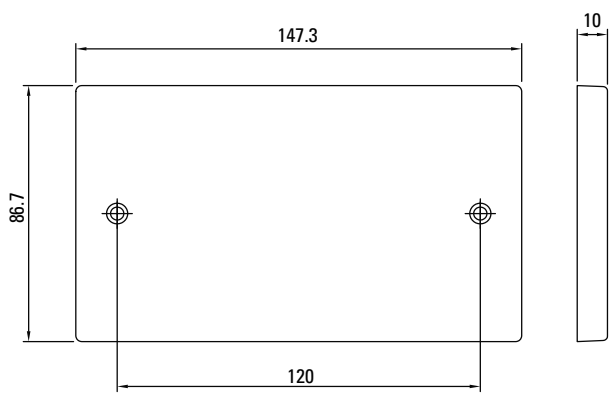

Cableado

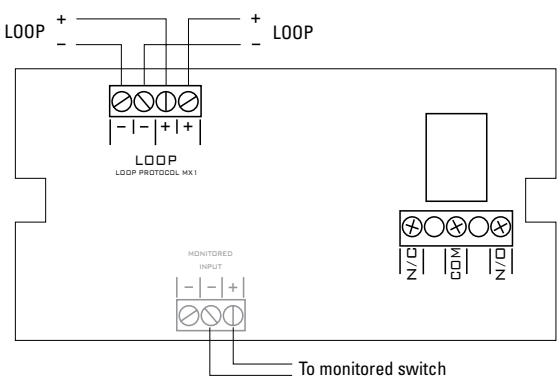

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso