6000/SSR2
Sirena Electrónica



Sirena Electrónica de Alto Rendimiento. Se alimenta por lazo con bajo consumo. Con protocolo Protec Algo-Tec™ 6000. Aislador de cortocircuito integrado. Grado de Protección IP65. Gama de colores a elegir.

Certificaciones

- EN54-3
- EN54-13
- EN54-17
- DoP núm: PFD-CPR-0118
- DoP núm: PFD-CPR-0119
- CE

La gama de sirenas 6000/SSR2 de alto rendimiento electrónico diseñada por Protec, utiliza un driver piezoeléctrico que permite una potente salida y un bajo consumo. Con la mejora estética y sus dos opciones de bases las sirenas de la serie 6000/SSR2 son un dispositivo sencillo de instalar.

La serie 6000/SSR2 son dispositivos alimentados a través del lazo, que usan el protocolo Protec Algo-Tec™. Con una salida de 100 dB(A) a 1m las sirenas pueden emitir en 3 tonos diferentes (oscilanete, continuo y pulso) seleccionables desde el panel de control. El volumen se puede ajustar entre 100, 96 y 75 dB(A) también desde la configuración de la central de incendios. La serie 6000/SSR2 incorpora aislador de cortocircuitos para mejorar la integridad del sistema. Ha sido diseñada para cumplir todas las especificaciones CE.

Disponible en color rojo o blanco la 6000/SSR2 tiene una IP65 lo que la convierte en la elección ideal tanto para interiores como para exteriores. Una base de montaje opcional permite la instalación con tubo visto. La serie 6000/SSR2 es el periférico ideal para los sistemas de detección de incendios proporcionando un sonido limpio.

Como especialistas en el mercado de sistemas de seguridad, el principal objetivo de Protec es el de fabricar productos seguros y de alta calidad. Fabricando en nuestra propia planta del Reino Unido, productos creados por nuestro propio equipo de diseño, utilizando las últimas técnicas de producción con procesos automáticos de verificación de equipos para asegurar la calidad y seguridad de nuestro producto.


6000/SSR2


6000/SSR2 + 29-982-75


6000/SSW2


6000/SSW2 + 29-983-76

6000/SSR2
Sirena Electrónica

Dimensiones (mm)


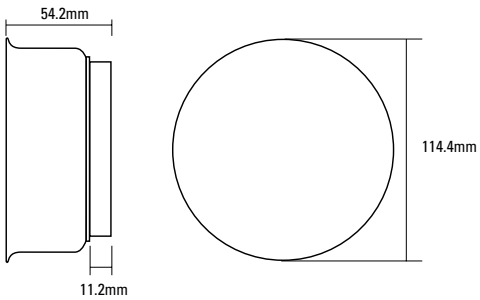


Diagrama de cableado

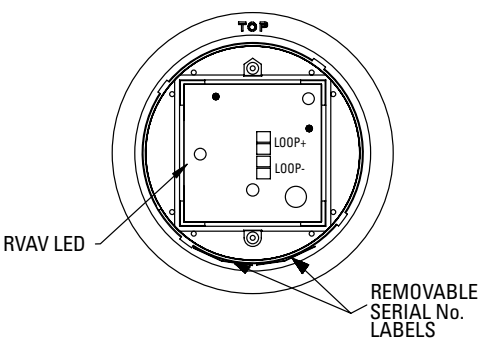

Especificaciones Técnicas

Ambiente de trabajo	-10 a 55ºC
Grado de Protección	IP65
Peso	244g
Alimentado por lazo	Si
Consumo en reposo	0.65mA
Consumo en alarma	5mA
Número de direcciones	1
Humedad	0 a 85% sin condensación
Construcción	Cuerpo - Base ABS
Aislador incorporado	Si
Protocolo de dispositivo	Algo-Tec™ 6000
Certificado del producto	DoP (rojo): PFD-CPR-0118 DoP (blanco): PFD-CPR-0119

15LHK0966-01

Direccionamiento FAST™

FAST™ (Firmware Addressed Secure Technology, Tecnología Segura Direccionada de Microprogramación). Cada dispositivo Algo-Tec 6000 se fabrica con un número de serie único programado de fábrica y una etiqueta. Ésta incluye el número de serie en dos código de barras, los cuales puede quitarlos el instalador (uno es de repuesto). La etiqueta está relacionada a una ubicación de dirección en el manual de programación del lazo. Este manual se entregará al ingeniero antes de la programación del sistema.

Durante la programación, el ingeniero escanea la libreta de ubicación de direcciones para descargar el lazo, los detalles del número de serie y direcciones. Los datos descargados son revisados y almacenados en la memoria no volátil segura de la central, quedando así el direccionamiento completado.

Rápido y fácil a la hora de eliminar molestias y ajustar el consumo de tiempo de las tarjetas de direcciones y interruptores DIL (Dual in line). El direccionamiento FAST™ es más seguro que el "DIRECCIONAMIENTO POR PROGRAMA" y más fácil de ampliar o modificar, por lo que permite mayor flexibilidad del sistema y ahorro de costes.

Referencias del modelo

Cód. Producto	Opciones de color
6000/SSR2	Base y Sirena Roja Direccionable
6000/SSW2	Base y Sirena Blanca Direccionable
NOTA: Todas las referencias de sirenas anteriores son de dispositivos alimentados por lazo suministrados con base de perfil bajo. Las siguientes referencias (parte inferior) corresponden a bases de superficie para tubo visto que deben pedirse como referencia independiente.	
29-982-75	Base de superfície Roja
29-983-76	Base de superficie Blanca

No	Tonos
1	Modulado 990Hz 250ms 665Hz 250ms
2	Tono Contínuo a 990Hz
3	Tono en Pulso a 990Hz 500ms Silencio 500ms
NOTA: El tono y volumen son seleccionables desde el panel de control. Opciones de volumen: Alto-100, Med-95, Bajo-75 dB (A).	

Dimensiones Base Superficie

